
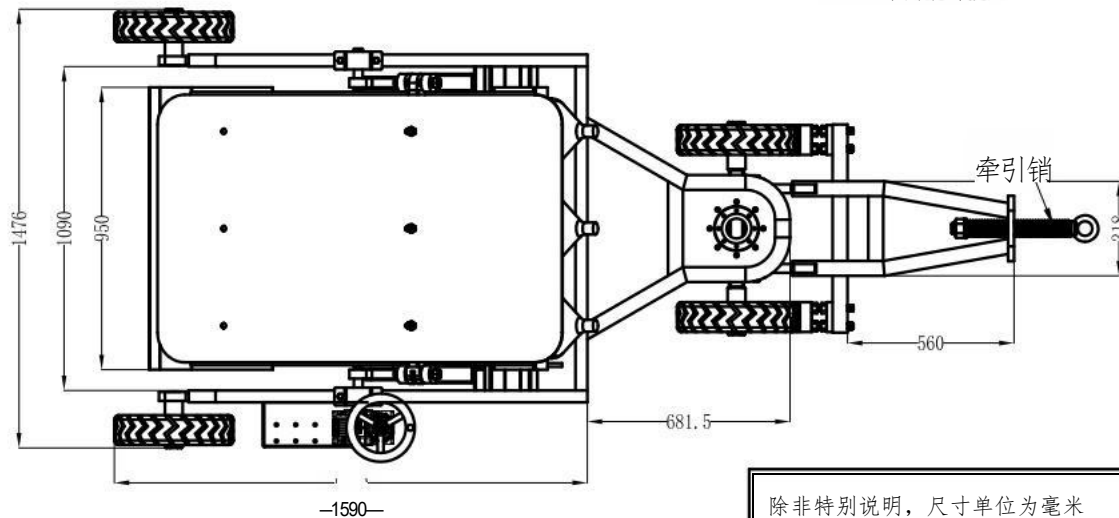
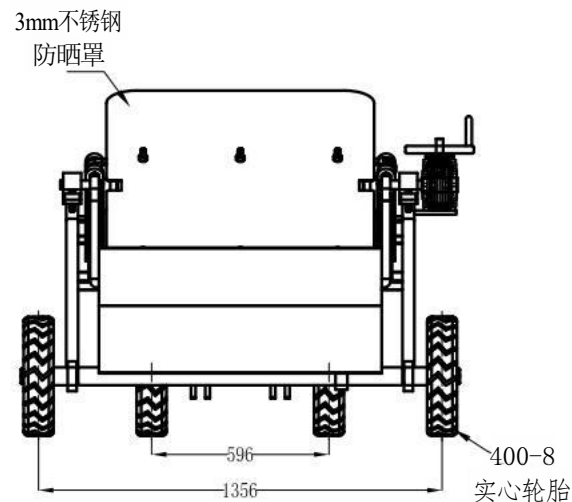


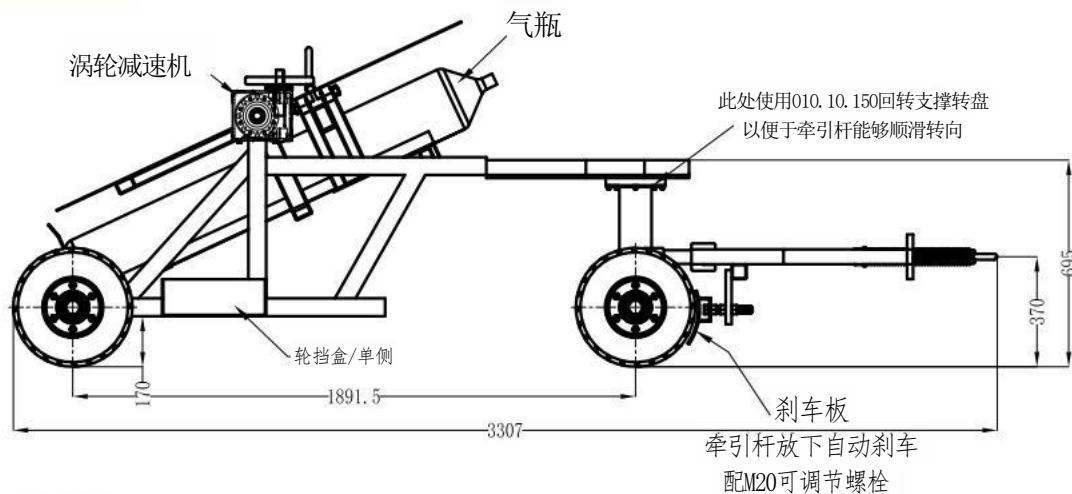

技术要求:

- 1、车架主体采用材质Q355B, 60×40×3及50×50×3矩形管焊接成型。
- 2、车体使用涡轮减速机手动旋转装置。
- 3、气瓶倾斜后最低位置带有排水孔, 避免存水现象。
- 4、本车为敞开式四轮运输车, 前2轮为转向轮, 可180° 转向, 后2轮为定向从动轮。
- 5、牵引架同时可以适用345mm、385mm、高度的拖挂车。
- 6、车体顶部增加防晒罩装置, 防晒罩后期根据车用实际尺寸进行定制, 材料使用不锈钢板, 厚于1.2mm。
- 7、该车带有轮挡盒, 以便存放两个橡胶轮挡, 具体位置根据实际车体状态决定。
- 8、所有焊接位置必须进行焊接牢固不允许存在裂纹、气孔等焊接缺陷。
- 9、整体焊接后进行喷漆, 颜色为齐鲁牌天蓝色, 要求2遍底漆2遍面漆。

除非特别说明, 尺寸单位为毫米
DIM IS IN MILLIMETERS UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED.
公差/TOLERANCE:
. X ±. 1
. XX ±. 03
. XXX ±. 010

比例/Scale		 山东航空公司 SHANDONG AIRLINES	
图纸大小/Size		A4	
ATA			
机型/MODEL			
视图 /PROJECTION		图 纸 名 称 Drawing Name	
图纸绘制/Drawn		日期/DATE	
校对/Checked		日期/DATE	
批准/Approved		日期/DATE	
		图 纸 号 /Drawing Number	
		页 面 /Sheet	
		版 本 /Revision	

氮气瓶运输车