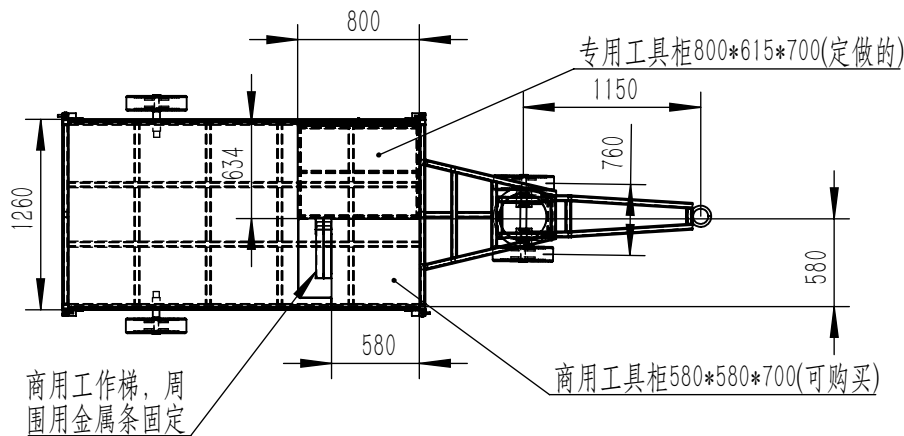
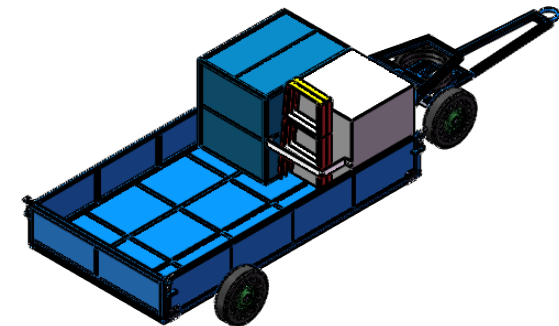

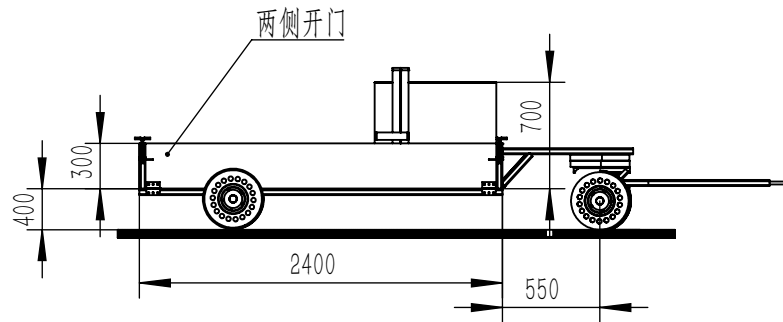




本图纸中的信息为山东航空公司资产，禁止任何单位或个人在没有得到山东航空公司书面授权的情况下更改或使用其中的全部或部分信息。
THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROPRIETARY TO SHANDONG AIRLINES AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART OR USED FOR ANY PURPOSE EXCEPT WHEN SUCH USER POSSESSES DIRECT WRITTEN AUTHORIZATION FROM SHANDONG AIRLINES.

区域/ZONE	版本/REV	描述/DESCRIPTION	批准/APPROVED	日期/DATE



- 技术要求:
- 1、车架主体采用材质Q355B, 50×50×3矩形管焊接成型。
 - 2、牵引架同时可以适用220mm、345mm、高度的拖挂车。
 - 3、车体内部底面使用4mm厚的Q355B铁板进行平铺，然后再铺上一层减震橡胶皮。
 - 4、本车为两侧开门式四轮运输车，前2轮为转向轮，可180°转向，后2轮为定向从动轮。
 - 5、所有焊接位置必须进行焊接牢固不允许存在裂纹、气孔等焊接缺陷。
 - 6、整体焊接后进行喷漆，颜色为齐鲁牌天蓝色，要求2遍底漆2遍面漆(漆膜厚度待定)。

除非特别说明，尺寸单位为英寸 DIM. IS IN INCHES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 公差/TOLERANCE: .X ±.1 .XX ±.03 .XXX ±.010	比 例/Scale	1: 50	 山东航空股份公司 SHANDONG AIRLINES	
	图纸大小/Size	A4		
	ATA	N/A		
	机 型/MODEL	N/A		
图纸绘制/Drawn	视图/PROJECTION		图纸名称 Drawing Name	轮胎运输车-定检
	日期/DATE		图 纸 号/Drawing Number	
	校 对/Checked		页 码/Sheet	1/1
	批 准/Approved		版 本/Revision	00