
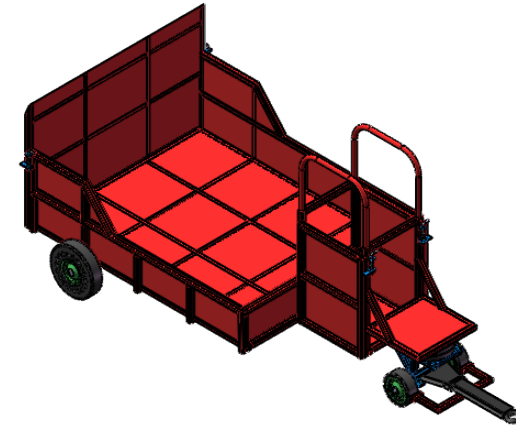




本图纸中的信息为山东航空公司资产，禁止任何单位或个人在没有得到山东航空公司书面授权的情况下更改或使用其中的全部或部分信息。
THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROPRIETARY TO SHANDONG AIRLINES AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART OR USED FOR ANY PURPOSE EXCEPT WHEN SUCH USER POSSESSES DIRECT WRITTEN AUTHORIZATION FROM SHANDONG AIRLINES.

区域/ZONE	版本/REV	描述/DESCRIPTION	批准/APPROVED	日期/DATE

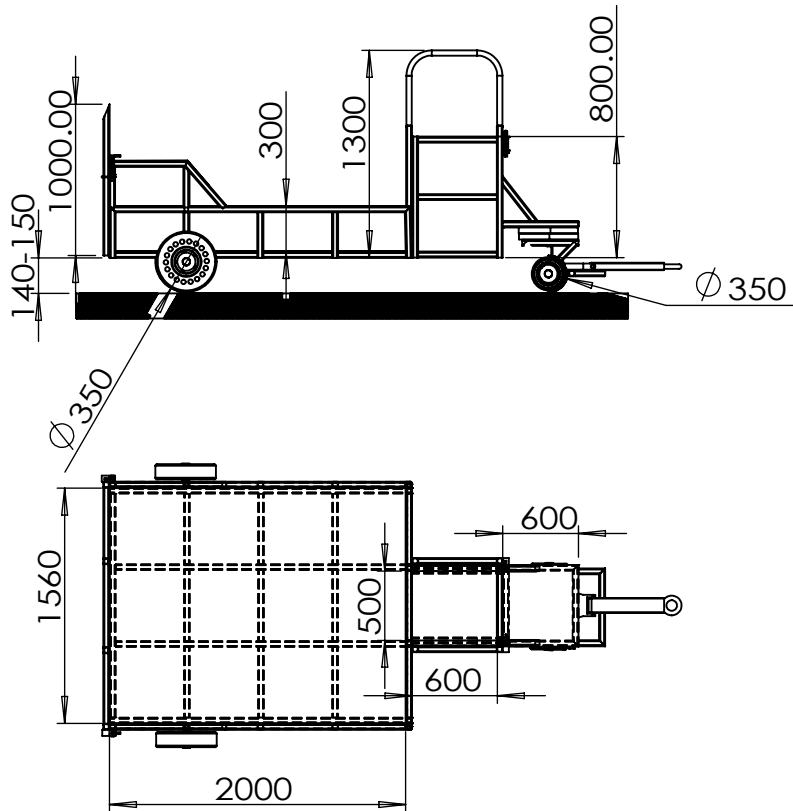

技术要求:

- 1、车架主体采用材质Q355B, 50×50×3矩形管焊接成型，局部位置使用40*5圆管制作。
- 2、车厢前部轮胎侧护板使用链条固定。
- 3、车体内部底面及后门使用4mm厚的Q355B花纹板进行平铺。
- 4、本车为后开门式四轮运输车，后门带有支撑筋板，放下后可作为踏板使用前2轮为转向轮，可180°转向，后2轮为定向从动轮。
- 5、所有焊接位置必须进行焊接牢固不允许存在裂纹、气孔等焊接缺陷。
- 6、后挡板加不锈钢链条做辅助保护，链条丝径不小于3毫米。
- 7、整体焊接后进行喷漆，颜色为齐鲁牌红色，要求2遍底漆2遍面漆(漆膜厚度待定)。

除非特别说明，尺寸单位为毫米 DIM IS IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 公差/TOLERANCE: .X ±.1 .XX ±.03 .XXX ±.010	比 例/Scale	1:50	 山东航空公司 SHANDONG AIRLINES			
	图纸大小/Size	A4				
	ATA	N/A				
	机 型/MODEL	N/A				
图纸绘制/Drawn	日期/DATE		图纸名称 Drawing Name		千斤顶运输车	
校 对/Checked	日期/DATE		图纸号/Drawing Number			
批 准/Approved	日期/DATE		页 码/Sheet	1/1	版本/Revision	00